



## LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable

Art.-Nr.: 555.653304.12, 150 / 200 / 240 / 300 W, Neutralweiß 840

**InnoGreen®**  
Innovative LED-Technologie

### Produktbeschreibung

Der InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable ist ein sehr energieeffizienter Hochleistungs-LED-Flutlichtstrahler ausgestattet mit hochwertigen High-Power-LEDs, einem stabilen, robusten und flachen Aluminiumgehäuse sowie einer Polycarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die Beleuchtung im Innen- und Außenbereich. Durch den integrierten DIP-Schalter am Trafogehäuse lässt sich die passende Ausgangsleistung einfach und unkompliziert auswählen. Hocheffiziente High-Power-LEDs sorgen für kein Flimmern und keine Einschaltverzögerung sowie gleichmäßige und gerichtete Ausleuchtung. Mit bis zu 145 Lumen/Watt und somit Energieeffizienzklasse A++ ist der InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 3.0 PRIMELine Watt-selectable für extreme Anforderungen, Umgebungen und Spezialanwendungen geeignet.



### Produkteigenschaften

- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC), 50-60 Hz
- Einschaltstrom: 50 A
- Einschaltstrom Dauer: 0,5 ms
- Stromausgabe Min./Typ./Max.: 1250 mA/1500 mA/1.900 mA
- Power Faktor: > 0.90
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- CRI: Ra > 80
- Stoßfestigkeit: IK 10
- Farbkonsistenz in Stufen max. 5 SDCM
- Abstrahlwinkel: 120° x 90°: Asymmetrisch (AS)
- Lebensdauer: 50.000 h L80/B10
- Temperaturbereich: -40 bis +50° C
- Schaltzyklen: > 25.000
- Zündzeit in Sekunden: < 1 s
- Energieeffizienzklasse: A++
- Gehäusefarbe: schwarz
- Für Dauerbetrieb geeignet
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leistung über DIP-Schalter einstellbar
- 1,0 m Anschlussleitung VDE, H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>
- Dimmbar: 1 - 10 V\* und PWM

\*im Auslieferungszustand wird die 1 - 10V Schnittstelle durch die DIP-Schalter zur Leistungseinstellung belegt. Zur Nutzung durch eine externe Steuerung ist eine Umverdrahtung erforderlich



IP65



**InnoGreen**  
Innovative LED-Technologie 555.653304.12

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

874/2012



## Technische Daten


Artikelnummer	Lichtfarbe	Leistung	Effizienz (lm/W)	Farbtemperatur	Lichtstrom
555.653304.12	Neutralweiß 840	150 / 200 / 240 / 300 W	142 lm/W	4.000 K	21.300 - 42.600 lm

## Über DIP-Schalter einstellbare Ausgangsleistung

555.653... / 840	
W	lm
150	21.300
200	28.400
240	34.080
300	42.600



## Lichtverteilung

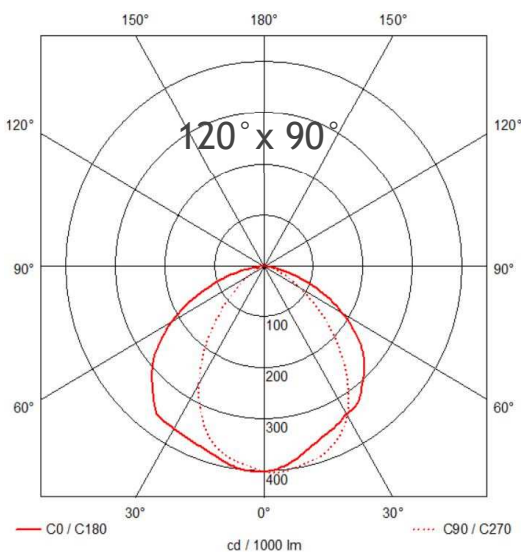

## Abmessungen / Gewicht

Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
594 mm	357 mm	95 mm	10,9 kg

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht für Akzentlicht geeignet.

InnoGreen Deutschland GmbH  
Lise-Meitner-Str. 6  
64646 Heppenheim

Tel: 06252 - 79547 - 70  
Fax: 06252 - 96684 - 90  
E-Mail: info@innogreen.de

**InnoGreen**<sup>®</sup>  
Innovative LED-Technologie